

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำโรง หมู่ 2 ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา..  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..300,000.-บาท(สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปริมาณงาน  
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร ใ้ขายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ไร่ และ ไร่โครงการเหล็ก จำนวน ๑ ไร่  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประจักษ์กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....8....กุมภาพันธ์... 2559....เป็นเงิน 294,500.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 .....แบบ ปร.5.....  
5.2 .....แบบ ปร. 4.....  
5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 2 ตำบลประจักษ์ฯ  
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ..นายบัญชา	อุตสาหกรรม	ปลัด อบต.ประจักษ์	ประธานกรรมการ	.....
6.2 ..นางสาวพิชามณูษ์	ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	.....
6.3 ..นายชนนยพงศ์	รัตนจันทร์	นายช่างโยธา	กรรมการ	.....
6.4 .....				.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่

-

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านลำโรง ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตำบลประสุข


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ 44 /2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านลำโรง ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาตามรายละเอียดดังนี้



### ปริมาณงาน

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสุขกำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันและร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านลำโรง ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 294,500.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายบัญชา อุตสาหการ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ) (นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสูข

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสำโรง ตำบลประสูข อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา


-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และตามหนังสือสั่งการการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ ต่อไป

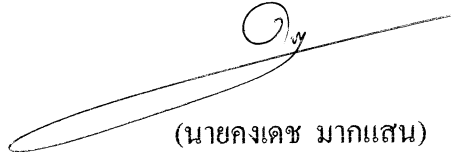

(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิษัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสุประวีณ์ จี้น้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสูข

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุดสาห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสูข

- พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านสำโรง ต.ประสูข อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป  
(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



(นายแอม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูข

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง ม.2 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ปส๐๑๘/๕๙

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	220,599.85	1.3365	294,831.69	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			294,831.69	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			294,500.00	
	ตัวอักษร :	สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายบัญชา อุตสาหการ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาววิจิตรมาณี ชาญจจอหอ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายบัญชา อุตสาหการ)  
นายช่างโยธา อบต.ประสุต

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญใหญ่ภรณ์)

นายก อบต.ประสุต

## ปริมาณวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง ม.2 ต.ประสุท อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุท
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 592 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุท กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ <span style="float: right;">ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 บาท/ลิตร</span>

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ดำเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ดำเนินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	592.00	ตร.ม.	-	-	1.60	947.20	947.20
2	งานไหลทางดิน	7.77	ลบ.ม.	15.94	123.85	19.61	152.37	276.22
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับอัดแน่น	29.60	ลบ.ม.	302.03	8,940.09	91.00	2,693.60	11,633.69
4	แบบข้าง	148.00	ม.	-	-	20.60	3,048.80	3,048.80
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	88.80	ลบ.ม.	-	-	160.68	14,268.38	14,268.38
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	596.00	ถุง	120.56	71,853.76	-	-	71,853.76
	- ทรายหยาบ	53.00	ลบ.ม.	265.74	14,084.22	-	-	14,084.22
	- หินย่อย	96.00	ลบ.ม.	610.61	58,618.56	-	-	58,618.56
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	15.98	หน่วย	5.00	79.92	-	-	79.92
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	592.00	ตร.ม.	-	-	11.64	6,890.88	6,890.88
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	592.00	ตร.ม.	30.00	17,760.00	5.00	2,960.00	20,720.00
	- RB 15 มม.	158.67	กก.	15.58	2,471.65	3.40	539.49	3,011.13
	- DB 16 มม.	233.54	กก.	15.16	3,540.53	3.40	794.05	4,334.58
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	262.00	ม.	-	-	20.94	5,486.28	5,486.28
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	262.00	ม.	8.00	2,096.00	12.31	3,225.22	5,321.22
<b>รวมราคาค่าต้นทุน</b>								<b>220,599.85</b>

ประมาณการ .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา