

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา หมู่ 20 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..99,000.-บาท(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน

- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสุยกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....18....มีนาคม... 2559....เป็นเงิน 97,000.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ ปร.5.....

5.2แบบ ปร. 4.....

5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 20 ตำบลประสุขฯ

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ..นายบัญชา อุตสาหการ ปลัด อบต.ประสุข ประธานกรรมการ

6.2 ..นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

6.3 ..นายชนนยพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ

6.4



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านละโว้พัฒนา ตำบลประสุข อำเภوشมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านละโว้พัฒนาตำบลประสุข

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขที่ 250 /2559 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านละโว้พัฒนา ตำบลประสุข อำเภوشมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน

- ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสุขกำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านละโว้พัฒนา ตำบลประสุข อำเภوشมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 97,000.-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา อุดส่าห์การ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามณูชร์ ชาญจ่อหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธัญยพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านละโว้พัฒนา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ต่อไป

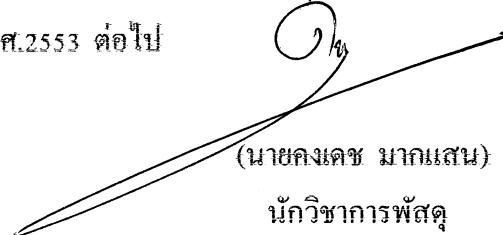

(นายคงเดช มากแสน)
นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)


ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(นางสุประวีณ์ จีวน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

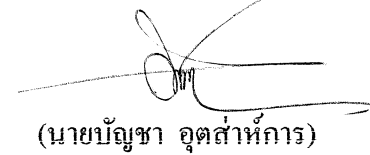


(นายบัญชา อุดสำห้การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว () **อนุมัติ** ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 บ้านละโว้พัฒนา ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

() **ไม่อนุมัติ** เพราะ

.....
.....



(นายแอ้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านละโว้พัฒนา ม.20 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ 103030/59
ประมาณราคาเมื่อวันที่	19 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	72,792.06	1.3365	97,286.58	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			97,286.58	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			97,000.00	
	ตัวอักษร :	เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจาทอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจาทอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ออ.ประสุต

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ประสุต

อนุมัติ

(นายแยม บุญโสภากรณ)

นายก อบต.ประสุต

ปริมาณวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้พัฒนา ม.20 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ลักษณะงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
รายละเอียด	ช่วงที่ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 16 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่, ช่วงที่ 2) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 132 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบรูปราย การอบต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ดำเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ ค่าแรง,ดำเนินการ (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	196.00	ตร.ม.	-	-	1.60	313.60	313.60
2	งานไหล่ทางดิน	2.57	ลบ.ม.	15.94	41.01	19.61	50.45	91.45
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับอัดแน่น	9.80	ลบ.ม.	302.03	2,959.89	91.00	891.80	3,851.69
4	แบบข้าง	49.00	ม.	-	-	20.60	1,009.40	1,009.40
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	29.40	ลบ.ม.	-	-	160.68	4,723.99	4,723.99
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	197.00	ถุง	120.56	23,750.32	-	-	23,750.32
	- ทรายหยาบ	17.00	ลบ.ม.	265.74	4,517.58	-	-	4,517.58
	- หินย่อย	32.00	ลบ.ม.	610.61	19,539.52	-	-	19,539.52
	- น้ำประสานสม + ล้างเครื่องมือ	5.29	หน่วย	5.00	26.46	-	-	26.46
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	196.00	ตร.ม.	-	-	11.64	2,281.44	2,281.44
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20x0.20 ม.	196.00	ตร.ม.	30.00	5,880.00	5.00	980.00	6,860.00
	- RB 15 มม.	48.82	กก.	15.58	760.51	3.40	166.00	926.50
	- DB 16 มม.	77.32	กก.	15.16	1,172.20	3.40	262.89	1,435.10
8	โฟมแผ่น	-	แผ่น	25.00	-	-	-	-
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	84.00	ม.	-	-	20.94	1,758.96	1,758.96
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	84.00	ม.	8.00	672.00	12.31	1,034.04	1,706.04
	รวมราคาค่าต้นทุน							72,792.06

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา