

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านประสุข หมู่ 1 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..498,000.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน

- ช่วงที่ ๑ เสริมดินชั้นรองพื้นทาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสุยกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...29...มกราคม... 2559.....เป็นเงิน 443,500.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ ปร.5.....

5.2แบบ ปร. 4.....

5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 1 ตำบลประสุขฯ

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ..นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 ..นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ


6.3 ..นายธันยพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ

6.4

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข


-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านประสุข หมู่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และตามหนังสือสั่งการการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฯ ต่อไป




(นายคงเดช มากแสน)
นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

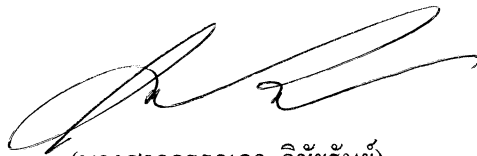


(นางสาววรรณภา วิษัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

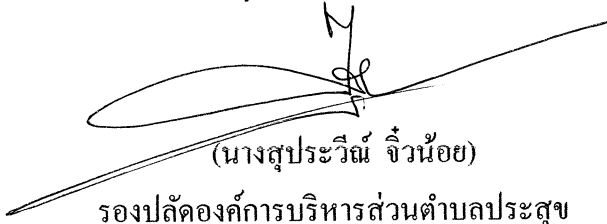

(นางสุประวีณ์ จิ๋นน้อย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุตสาห์การ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว () **อนุมัติ** ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ ตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านประสุข หมู่ 1 ต.ประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป
() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....



(นายแอม บุญโยปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

สรุปผลการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต		
โครงการ	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านประสุต		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านประสุต ม.1 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่	๑๘๐๐๑๑/๕๙
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 มกราคม 2559		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานปรับปรุงถนนหินคลุก	หมายเหตุ
1	งานทาง	332,023.51	1.3365	443,749.42	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นเงินทั้งสิ้น			443,749.42	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			443,500.00	
	ตัวอักษร :	สี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ขาญจอนหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญญัติ อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโง่ปรกรณ์)

นายก อบต.ประสุต

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณีย์ ขาญจอนหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

(ลงชื่อ)

(นายธีรพล เปลือกหินเหล็ก)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ประสุต

ปริมาณวัสดุปรับปรุงถนนหินคลุก

โครงการ	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านประสุข ม.1 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1) เสริมดินชั้นรองพื้นทาง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,300 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 1.80 ม. ยาว 1,300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 234 ลบ.ม. ช่วงที่ 2) เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,105 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 331.50 ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ หลัก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ ราคาน้ำมันดีเซล 21.10 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ, เสื่อมราคา		รวมค่าวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง (บาท)
1	งานดินถม	1,625.00	ลบ.ม.	15.98	25,967.50	19.83	32,223.75	58,191.25
2	งานดินตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	19.78	-	-
3	งานเกรดแต่งพื้นทาง	7,020.00	ตร.ม.	-	-	1.62	11,372.40	11,372.40
4	งานเสริมหินคลุก	565.50	ลบ.ม.	464.12	262,459.86	-	-	262,459.86
รวมราคาค่าต้นทุน								332,023.51

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา