

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสูช หมู่ที่ ๑ ตำบลประสูช

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๒,๐๑๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑,๕๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ วางท่อ

คสล. มอก. ชั้น๓ ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๖๖ ท่อน, ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป

รายการ อบต.ประสูช กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๒,๐๑๓,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบ ปร.๕.....

๕.๒แบบ ปร. ๔.....

๕.๓มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายบัญชา อุตสาหการ ปลัดอบต.ประสูช ประธานกรรมการ

๖.๒. นางสาวพิชามณูญ์ ชาญจจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๖.๓. นายรัชนยพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ


๖.๔.

๖.๕.

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช



ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์กรการบริหารส่วนตำบลประสุข
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข ม.1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านประสุข ม.1 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,477,779.14	1.3624	2,013,326.30	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,013,326.30	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,013,000.00	
	ตัวอักษร :	สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

ผู้ชำนาญการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญชา อดุสสาร)

ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ

(นายแฉ่ม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

(ลงชื่อ)

(นายบัญชา อดุสสาร)

ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)
ผู้ชำนาญการกองช่าง อบต.ประสุข

(ลงชื่อ)

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

พิจารณาแล้ว เห็นชอบอนุมัติราคากลางนี้

(นายแฉ่ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

วันที่ 21 09 61

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข ม.1
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 1,540 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3,850 ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ วางท่อ คสล. มอก. ชั้น๓ ขนาด Ø0.40 ม. จำนวน 66 ท่อน, ขนาด Ø0.60 ม. จำนวน 14 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็กจำนวน 1 ป้าย
	รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ ค่าแรง,ค่าเนินการ (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานวางท่อ							
	- ขุดดิน	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00
	- ทราหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	250.00	500.00	91.00	182.00	682.00
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,550.00	3,100.00	398.00	796.00	3,896.00
	- ค่าท่อ คสล. Ø 0.40 ม. อัดแรง	66.00	ท่อน	501.87	33,123.42	-	-	33,123.42
	- ค่าท่อ คสล. Ø 0.60 ม. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ชนิดปากลิ้นราง	14.00	ท่อน	825.41	11,555.74	345.00	4,830.00	16,385.74
	- มอเตอร์ยาแนว	97.00	ม.	20.00	1,940.00	-	-	1,940.00
2	งานเกรดแต่งพื้นทาง	3,850.00	ตร.ม.	-	-	5.30	20,405.00	20,405.00
3	งานไหล่ทางดิน	80.85	ลบ.ม.	30.00	2,425.50	20.90	1,689.77	4,115.27
4	งานทราหยาบรองพื้นปรับระดับ	192.50	ลบ.ม.	250.00	48,125.00	99.00	19,057.50	67,182.50
5	แบบข้าง	1,540.00	ม.	-	-	20.60	31,724.00	31,724.00
6	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	577.50	ลบ.ม.	-	-	181.47	104,798.93	104,798.93
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	3,881.00	ถุง	120.00	465,720.00	-	-	465,720.00
	- ทราหยาบ	365.00	ลบ.ม.	250.00	91,250.00	-	-	91,250.00
	- หินย่อย	644.00	ลบ.ม.	630.00	405,720.00	-	-	405,720.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	103.95	หน่วย	5.00	519.75	-	-	519.75
7	ค่าปูนผิวคอนกรีต	3,850.00	ตร.ม.	-	-	11.93	45,930.50	45,930.50
8	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	3,850.00	ตร.ม.	31.00	119,350.00	5.00	19,250.00	138,600.00
	- RB 15 มม.	783.53	กก.	18.49	14,487.47	3.30	2,585.65	17,073.12
	- DB 16 มม.		กก.	21.22	-	3.30	-	-
9	โฟมแผ่น	4.00	แผ่น	25.00	100.00	-	-	100.00
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	582.00	ม.	-	-	22.41	13,042.62	13,042.62
11	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	582.00	ม.	8.00	4,656.00	13.65	7,944.30	12,600.30
	รวมราคาค่าต้นทุน							1,477,779.14

ประมาณการ

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุท
ที่ - วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุท
หมู่ที่ ๑ ตำบลประสุท อำเภوشมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุท

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุท ที่ ๓๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการ
ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุท หมู่ที่ ๑ ตำบลประสุท อำเภوشมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้ นั้น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑,๕๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ วางท่อ คสล. มอก. ชั้น๓ ขนาด ๑๐.๔๐ ม.
จำนวน ๖๖ ท่อน, ขนาด ๑๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย
โครงการเหล็กจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุท กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุท หมู่ที่ ๑ ตำบลประสุท อำเภوشมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๓,๐๐๐.-บาท
(สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา อุตสาหการ)


ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสูข

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ ตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสูข หมู่ที่ 1 ตำบลประสูข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
หากเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจ้กได้ดำเนินการ ต่อไป



(นายเดชทรัพย์ มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
รับโปรดพิจารณาแล้ว
.....




(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ประสูข

.....
ปลัด อบต.ประสูข
.....

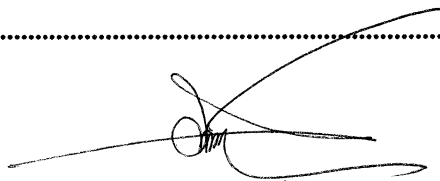

(นายบัญชา อุดสำห้การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสูข

คำสั่งการ/นายกออบต.ประสูข

ทราบ และ พิจารณาแล้ว

.....
อนุมัติจากกองคลังแล้ว
.....



(นายแ่ยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูข

ลงวันที่..... 31 ก.ค. 61