



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข**  
**เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง**


.....

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
การดำเนินงานต่างๆของรัฐอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ที่ให้หน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  
เกินกว่า หนึ่งแสนบาทต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงิน  
งบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21  
ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้) สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.044-756412 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559



(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21 ตำบลประสุข อำเภوخุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน

- ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร สูง 1 เมตร หนา 0.07 เมตร ลาดเอียง 1:1

ความยาวรวม 185 เมตร หรือมีพื้นที่ตาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร เทคอนกรีตทับหลังท่อและซ่อมถนน

คสล. หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสุขกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....18 สิงหาคม 2559.....เป็นเงิน.....300,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ พร.5.....

5.2 .....แบบ พร. 4.....

5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบัญชา อุตสาหการ ปลัดอบต.ประสุข ประธานกรรมการ.....

6.2 นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....

6.3 นายธันยพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่

-

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ 466 /2559 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

### ปริมาณงาน

- ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร สูง 1 เมตร หนา 0.07 เมตร ลาดเอียง 1:1 ความยาวรวม 185 เมตร หรือมีพื้นที่ตาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร เทคอนกรีตทับหลังท่อและซ่อมถนนคสล. หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ประสุขกำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันและร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดและปริมาณงานข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัญชา อุตสาห์การ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง  
คลองส่งน้ำคาคคองกริต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา


-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ  
เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

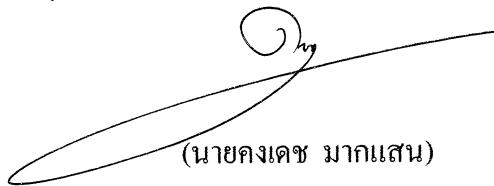

(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุดส่าห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว (  ) **อนุมัติ** ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ  
ตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาคคองกริตบ้านละโว้สามัคคี หมู่ 21  
ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ                            ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี ม.21

สถานที่ก่อสร้าง                    บ้านละโว้สามัคคี ม.21 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4    จำนวน 1 แผ่น    ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	227,112.10	1.3248	300,878.12	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,878.12	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			300,000.00	
	ตัวอักษร :	สามแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายบัญชา อุตสาหการ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
นายช่างโยธา อบต.ประสุข

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี ม.21

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.50 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.07 ม. ลาดเอียง 1:1 ความยาวรวม 185 ม. หรือมีพื้นที่ตาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม. เทคอนกรีตทับหลังท่อและซ่อมถนนคสล. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

## ประมาณการโดย

นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ดำเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ดำเนินการ (บาท)
1	เสริมดินบดอัดแน่น	206.00	ลบ.ม.	16.01	3,298.06	59.42	12,240.52	15,538.58
2	ทุบหรือพื้นถนนที่ชำรุด	14.00	ตร.ม.	-	-	97.00	1,358.00	1,358.00
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	35.00	ลบ.ม.	179.71	6,289.85	91.00	3,185.00	9,474.85
4	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	64.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	27,904.00	27,904.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	410.00	ถุง	120.09	49,236.90	-	-	49,236.90
	- ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	209.71	7,968.98	-	-	7,968.98
	- หินย่อย	69.00	ลบ.ม.	692.18	47,760.42	-	-	47,760.42
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	14.00	หน่วย	5.00	70.00	-	-	70.00
5	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	12.00	ม.	-	-	21.43	257.16	257.16
6	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	12.00	ม.	8.00	96.00	12.75	153.00	249.00
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	615.00	ตร.ม.	31.00	19,065.00	5.00	3,075.00	22,140.00
	- RB 9 มม.	1,166.65	กก.	17.04	19,879.72	3.30	3,849.95	23,729.66
	- RB 12 มม.	415.52	กก.	17.36	7,213.43	3.30	1,371.22	8,584.64
	- RB 15 มม.	15.26	กก.	16.01	244.31	3.30	50.36	294.67
	- เหล็กฉาก 50x50 มม. หนา 4 มม.	2.00	ท่อน	442.62	885.24	-	-	885.24
8	งานไม้แบบใช้เวียน+ไม้ค้ำ	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	133.00	2,660.00	11,660.00
รวมราคาค่าต้นทุน								227,112.10

ประมาณการ .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา