

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝารางคสล. บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....255,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 35 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 105 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการหลัก จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...28 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....255,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ ปร.4.....

5.2แบบ ปร.5.....

5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....


6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4

6.5

6.6

6.7


(นายเข้ม บุญใหญ่ปรกรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล. บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล.

บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ 1๑1 /2560 ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล.บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 35 เมตร


ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 105 เมตร


พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย


รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯและมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล. บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 255,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจ่อหอ)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)

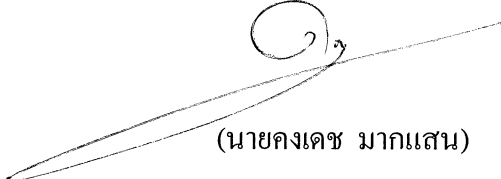
ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธัญยพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุท

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล. บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุท อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 255,000.-บาท

- เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายคงเดช มากแสน)
นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


(นางสาววรรณภา วิษัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุท

- พิจารณาแล้ว () อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล. บ้านโนนยาง ม.13 ตำบลประสุท อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป
() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....


(นายเอ็ม บุญโญปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุท

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. บ้านโนนยาง ม.13

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนยาง ม.13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานปรับปรุง ถนนหินคลุก	หมายเหตุ
1	งานทาง	187,410.41	1.3624	255,327.94	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			255,327.94	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			255,000.00	
	ตัวอักษร :	สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางธีรภัท วัฒนวิเศษ)

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)
(นายช่างโยธา อบต.ประสุข)

อนุมัติ

(นายแฉ่ม บุญใหญ่ภรณ์)

นายก อบต.ประสุข

ปริมาณวัสดุก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล.

โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. บ้านโนนยาง ม.13 ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
ปริมาณงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง คสล. ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 35 ม., ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 105 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็กจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม แบบรูปรายการ อบต.ประจักษ์ กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ, เสื่อมราคา		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อ - ค่าท่อ คสล. Ø 0.30 ม. อัดแรง มอก. ชั้น 3		ท่อ	338.48	-	140.00	-	-	
2	รางระบายน้ำ คสล.								
2.1	งานขุดดิน	59.00	ลบ.ม.			99.00	5,841.00	5,841.00	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	215.94	863.76	99.00	396.00	1,259.76	
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.00	ลบ.ม.	1,550.00	6,200.00	398.00	1,592.00	7,792.00	
2.4	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	24.00	ลบ.ม.			436.00	10,464.00	10,464.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	162.00	ถุง	120.00	19,440.00	-	-	19,440.00	
	- ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม.	341.95	4,787.30	-	-	4,787.30	
	- หินย่อย	26.32	ลบ.ม.	553.16	14,559.17	-	-	14,559.17	
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	4.35	หน่วย	5.00	21.75	-	-	21.75	
2.5	งานไม้แบบใช้เวียน	72.00	ตร.ม.	450.00	32,400.00	133.00	9,576.00	41,976.00	
2.6	งานเหล็กเสริม								
	-RB 9 มม.	1,344.81	กก.	18.73	25,188.29	4.10	5,513.72	30,702.01	
	-DB 12 มม.	585.20	กก.	20.68	12,101.94	4.10	2,399.32	14,501.26	
	-ลวดผูกเหล็ก	48.00	กก.	26.17	1,256.16	-	-	1,256.16	
2.7	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 4 มม.(รวมลวดเชื่อม)	47.00	เส้น	400.00	18,800.00	150.00	7,050.00	25,850.00	
2.8	ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2"	28.00	ท่อ	160.00	4,480.00	160.00	4,480.00	8,960.00	
		รวมราคาค่าต้นทุน							187,410.41

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา