

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4
ตำบลประสุต อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา ..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....1,598,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 632 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,160 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....1,598,000.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1แบบ ปร.4.....
 - 5.2แบบ ปร. 5.....
 - 5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางสาวพิชามณูชัช ชาญจจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....
 - 6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....
 - 6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....
 - 6.4
 - 6.5
 - 6.6
 - 6.7



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ 171 /2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 632 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,160 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลัก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,598,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข


-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,598,000.-บาท

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป




(นายคงเดช มากแสน)
นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

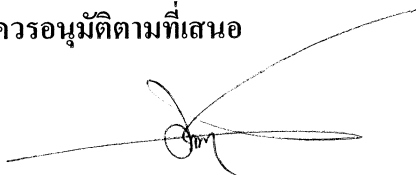

(นายบัญชา อุดสำห้การ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว () อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ 4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป
() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....



(นายเยี่ยม บุญโญปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ ม.4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัดจันทร์ ม.4 ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,173,601.59	1.3624	1,598,914.81	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,598,914.81	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,598,000.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประจักษ์

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธีรพงศ์ เปร็ญพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอัญญาพงศ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ประจักษ์

ผู้ประมาณราคา

(นายอัญญาพงศ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญชา อดุสสารการ)
ปลัด อบต.ประจักษ์


อนุมัติ

(นายแย้ม บุญไญยภรณ์)
นายก อบต.ประจักษ์

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

การ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ ม.4
หน่วยงานราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 632 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,160 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลัก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนิการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเนิการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	3,160.00	ตร.ม.	-	-	1.68	5,308.80	5,308.80
2	งานไหล่ทางดิน	33.18	ลบ.ม.	30.64	1,016.64	20.81	690.48	1,707.11
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	158.00	ลบ.ม.	215.94	34,118.52	99.00	15,642.00	49,760.52
4	แบบข้าง	632.00	ม.	-	-	20.60	13,019.20	13,019.20
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	474.00	ลบ.ม.	-	-	181.47	86,016.78	86,016.78
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	3,185.00	ถุง	120.00	382,200.00	-	-	382,200.00
	- ทรายหยาบ	284.00	ลบ.ม.	341.95	97,113.80	-	-	97,113.80
	- หินย่อย	516.00	ลบ.ม.	553.16	285,430.56	-	-	285,430.56
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	90.00	หน่วย	5.00	450.00	-	-	450.00
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	3,160.00	ตร.ม.	-	-	11.93	37,698.80	37,698.80
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	3,160.00	ตร.ม.	33.00	104,280.00	5.00	15,800.00	120,080.00
	- RB 15 มม.	869.65	กก.	16.42	14,279.65	3.30	2,869.85	17,149.50
	- DB 16 มม.	997.30	กก.	18.93	18,878.89	3.30	3,291.09	22,169.98
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	1,259.00	ม.	-	-	22.41	28,214.19	28,214.19
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,259.00	ม.	8.00	10,072.00	13.65	17,185.35	27,257.35
รวมราคาค่าต้นทุน								1,173,601.59

ประมาณการ 

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา