



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง


.....

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงานต่างๆของรัฐอีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนด ที่ให้หน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
เกินกว่า หนึ่งแสนบาทต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้าง โครงการซ่อมแซมที่ระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท้อคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประสูช อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.044-756412 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



(นายเยี่ยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสูช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน

- วางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชนิดอัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ คสล.หน้าและหลัง หนา 0.10 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการอบต.ประจักษ์ กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....10 กุมภาพันธ์ 2560.....เป็นเงิน.....50,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1แบบ ปร.5.....
- 5.2แบบ ปร. 4.....
- 5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- 5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายบัญชา อุดมศักดิ์การ ปลัดอบต.ประจักษ์ ประธานกรรมการ.....
- 6.2 นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....
- 6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....
- 6.4
- 6.5
- 6.6
- 6.7



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ 56 /2560 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชนิดถัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ คสล. หน้าและหลัง หนา 0.10 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการอบต.ประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัญชา อุตสาหการ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิชามณีย์ ขาญจือหอ)


ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุต


-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
พร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประสุต อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

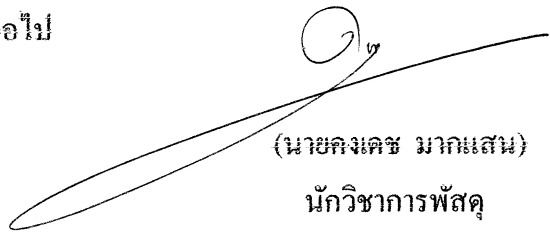

(นายคงเดช มากแสน)
นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุตสาหการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

- พิจารณาแล้ว () อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ
ตามโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคอนลำควน หมู่ 10 ตำบลประสุต อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ
.....
.....



(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
โครงการ	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนลำดวน ม.10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผน ตามแบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	-	-	-	
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	37,444.26	1.3375	50,081.70	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			50,081.70	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			50,000.00	
	ตัวอักษร :	ห้าหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ่อหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาห์การ)
ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ

(นายแยม บุญโญปกรณ์)
นายก อบต.ประสุข

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายบัญชา อุตสาห์การ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ่อหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

(ลงชื่อ)

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ประสุข

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน ม.10
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชนิดอัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ คสล.หน้าและหลัง รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง		รวมราคาวัสดุ แรงงาน (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- ดินถม	242.00	ลบ.ม.	30.64	7,414.88	20.81	5,036.02	12,450.90	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,550.00	1,550.00	398.00	398.00	1,948.00	
	- ค่าท่อ คสล. Ø 0.60 ม. อัดแรง มอก. ชั้น 3 ชนิดปากลิ้นราง	10.00	ท่อน	820.01	8,200.07	345.00	3,450.00	11,650.07	
	- มอร์ตาร์ยาแนว	22.00	ม.	30.00	660.00	-	-	660.00	
2	กำแพงปากท่อ คสล. หน้าและหลัง								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	436.00	436.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	7.00	ถุง	120.00	840.00	-	-	840.00	
	- ททรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	215.94	215.94	-	-	215.94	
	- หินย่อย	1.00	ลบ.ม.	564.94	564.80	-	-	564.80	
	งานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	133.00	665.00	2,915.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- RB 12 มม.	250.00	กก.	19.10	4,775.00	3.30	825.00	5,600.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.71	163.55	-	-	163.55	
	รวมราคาค่าต้นทุน								37,444.26

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา