

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๔๕๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม.
ยาว ๑๓๒ ม., ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓๓ ม., ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม.
ยาวรวม ๒๐๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. ใหญ่ทางดิน
ทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ

ป้ายโครงการเหล็ก ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปราชการ อบต.ประสุข กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....กันยายน... ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๕๓,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


- ๕.๑แบบ ปร.๕.....
- ๕.๒แบบ ปร. ๔.....
- ๕.๓มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- ๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑. นางสุประวีณ์ จีวน้อย รองปลัดอบต.ประสุข ประธานกรรมการ.....
- ๖.๒. นางสาวพิชามณูชร์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ.....
- ๖.๓. นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....
- ๖.๔.
- ๖.๕.

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ อนุมัติ

(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



ประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก ม.7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะแก ม.7 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	332,606.02	1.3624	453,142.44	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			453,142.44	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			453,000.00	
	ตัวอักษร :	สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 12 กย ๖1

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ่อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาห์การ)

ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ

(นายเข้ม บุญใหญ่ภรณ์)

นายก อบต.ประสุข

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ่อหอ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข)

(ลงชื่อ)

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ประสุข(นายเข้ม บุญใหญ่ภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

12 กย. 61

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก ม.7
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 132 ม., ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 33 ม., ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาวรวม 205 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 925 ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนิการ,เสีอมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเนิการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	925.00	ตร.ม.	-	-	5.30	4,902.50	4,902.50
2	งานไหล่ทางดิน	19.43	ลบ.ม.	30.00	582.75	20.90	405.98	988.73
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	46.25	ลบ.ม.	250.00	11,562.50	99.00	4,578.75	16,141.25
4	แบบข้าง	370.00	ม.	-	-	20.60	7,622.00	7,622.00
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	138.75	ลบ.ม.	-	-	181.47	25,178.96	25,178.96
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	933.00	ถุง	120.00	111,960.00	-	-	111,960.00
	- ทรายหยาบ	83.00	ลบ.ม.	250.00	20,750.00	-	-	20,750.00
	- หินย่อย	151.00	ลบ.ม.	620.00	93,620.00	-	-	93,620.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	24.98	หน่วย	5.00	124.88	-	-	124.88
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	925.00	ตร.ม.	-	-	11.93	11,035.25	11,035.25
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	925.00	ตร.ม.	31.00	28,675.00	5.00	4,625.00	33,300.00
	- RB 15 มม.	137.31	กก.	18.49	2,538.92	3.30	453.13	2,992.05
	- DB 16 มม.		กก.	21.22	-	3.30	-	-
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	90.00	ม.	-	-	22.41	2,016.90	2,016.90
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	90.00	ม.	8.00	720.00	13.65	1,228.50	1,948.50
รวมราคาค่าต้นทุน								332,606.02

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๕๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการ
ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้ นั้น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม.
ยาว ๑๓๒ ม., ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓๓ ม., ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕ ม.
ยาวรวม ๒๐๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม. ใหญ่ทางดิน
ทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ
ป้ายโครงการหลัก ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุประวีณ์ จิวน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามญช์ ชาญจจอหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.-บาท ในการจัดหาพัสดุตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
หากเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจ้กได้ดำเนินการ ต่อไป



(นายเดชทรัพย์ มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
เพื่อโปรดทราบ
.....




(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ประสุข

.....
เพื่อโปรดทราบ
.....

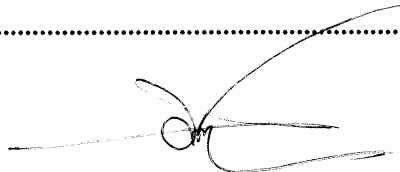

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการ/นายกอบต.ประสุข

ทราบ และ พิจารณาแล้ว
อนุมัติ

.....
(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ลงวันที่..... ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖