

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสุต

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..๓๗๑,๕๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม

แบบรูปรายการ อบต.ประสุต กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....<sup>๗</sup>กันยายน... ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๓๗๑,๕๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ .....แบบ ปร.๕.....


๕.๒ .....แบบ ปร. ๔.....


๕.๓ .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๕.๔ .....  


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางสุประวีณ์ จิวน้อย รองปลัดอบต.ประสุต ประธานกรรมการ 


๖.๒. นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 

๖.๓. นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ 

๖.๔. ....

๖.๕. ....

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ อนุมัติ

  
(นายเข้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

ประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ                    องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์  
 โครงการ                        ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง ม.13  
 สถานที่ก่อสร้าง                บ้านโนนยาง ม.13 ต.ประจักษ์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4    จำนวน 1 แผ่น    ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่        ๗ กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	272,935.43	1.3624	371,847.23	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			371,847.23	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			371,500.00	
	ตัวอักษร :	สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....  
 (นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ .....  
 (นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
 (นายบัญญัติ อุตสาหการ)  
 ปลัด อบต.ประจักษ์

อนุมัติ .....  
 (นายแยม บัญญัติปกรณ์)  
 นายก อบต.ประจักษ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กย. 61

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นางสุประวีณ์ จีวิน้อย)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
 (นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประจักษ์

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
 (นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
 นายช่างโยธา อบต.ประจักษ์

อนุมัติ

13 กย. 61

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง ม.13
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 184 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ดำเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ ค่าแรง,ดำเนินการ (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	736.00	ตร.ม.	-	-	5.30	3,900.80	3,900.80
2	งานไหล่ทางดิน	10.00	ลบ.ม.	30.00	300.00	20.90	209.00	509.00
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	36.80	ลบ.ม.	250.00	9,200.00	99.00	3,643.20	12,843.20
4	แบบข้าง	184.00	ม.	-	-	20.60	3,790.40	3,790.40
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	110.40	ลบ.ม.	-	-	181.47	20,034.29	20,034.29
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	741.00	ถุง	120.00	88,920.00	-	-	88,920.00
	- ทรายหยาบ	65.00	ลบ.ม.	250.00	16,250.00	-	-	16,250.00
	- หินย่อย	114.00	ลบ.ม.	620.00	70,680.00	-	-	70,680.00
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	19.87	หน่วย	5.00	99.36	-	-	99.36
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	736.00	ตร.ม.	-	-	11.93	8,780.48	8,780.48
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	736.00	ตร.ม.	31.00	22,816.00	5.00	3,680.00	26,496.00
	- RB 15 มม.	106.19	กก.	18.49	1,963.43	3.30	350.42	2,313.85
	- DB 16 มม.	290.35	กก.	21.22	6,161.27	3.30	958.16	7,119.43
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	253.60	ม.	-	-	22.41	5,683.18	5,683.18
10	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	253.60	ม.	8.00	2,028.80	13.65	3,461.64	5,490.44
รวมราคาค่าต้นทุน								272,935.43

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุथ

ที่ - วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสุथ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุथ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุथ ที่ ๕๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีคำสั่ง  
แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการ  
ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสุथ อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้ นั้น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่  
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตร.ม. ไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุथ กำหนด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติกำหนดราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสุथ อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๑,๕๐๐.-บาท  
(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุประวีณ์ จิวน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิชามญช์ ชาญจจอหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

เรียน.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

-เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ  
เป็นจำนวนเงิน ๓๗๑,๕๐๐.-บาท ในการจัดหาพัสดุตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
หากเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ เพื่อจักได้ดำเนินการ ต่อไป




(นายเดชทรัพย์ มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่


.....  
17/01/2564  
.....




(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.ประสุข


.....  
  
.....

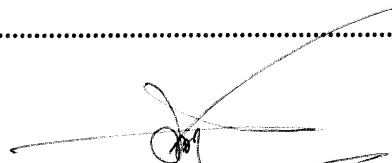


(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

คำสั่งการ/นายกอบต.ประสุข

ทราบ และ พิจารณาแล้ว .....  


  
(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ลงวันที่..... ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓