

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....279,500.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 46 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลักจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป

รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....28 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....279,500.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ ปร.4.....

5.2 .....แบบ ปร. 5.....

5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....


6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....

  
(นายเนียม บุญไญยปรणे)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ 186 /2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดคั้งนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 46 เมตร หน้า 0.15 เมตร


ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็กจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 279,500.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)


ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 279,500.-บาท

- เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

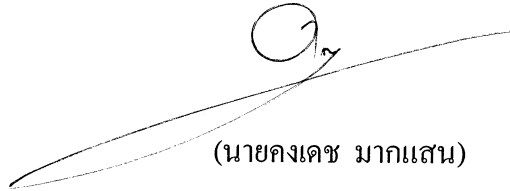

(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว ( / ) อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



(นายแเข็ม นุญโยปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ ..... องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ ..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง ม.13

สถานที่ก่อสร้าง ..... บ้านโนนยาง ม.13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ..... จำนวน 1 แผ่น ..... ตามแบบเลขที่ .....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	205,497.75	1.3624	279,970.13	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			279,970.13	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			279,500.00	
	ตัวอักษร :	สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุข

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นางธีรพร วัฒนวิบูลย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ


(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)  
นายช่างโยธา อบต.ประสุข

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง ม.13
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม., ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 956 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตาม สภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าแรง, ค่าเงินการ, เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง, ค่าเงินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	558.00	ตร.ม.	-	-	1.68	937.44	937.44
2	งานไหล่ทางดิน	8.72	ลบ.ม.	30.64	267.18	20.81	181.46	448.64
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	27.90	ลบ.ม.	215.94	6,024.73	99.00	2,762.10	8,786.83
4	แบบข้าง	166.00	ม.	-	-	20.60	3,419.60	3,419.60
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	83.70	ลบ.ม.	-	-	181.47	15,189.04	15,189.04
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	562.46	ถุง	120.00	67,495.20	-	-	67,495.20
	- ทรายหยาบ	50.22	ลบ.ม.	341.95	17,172.73	-	-	17,172.73
	- หินย่อย	91.23	ลบ.ม.	553.16	50,464.79	-	-	50,464.79
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	15.07	หน่วย	5.00	75.35	-	-	75.35
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	558.00	ตร.ม.	-	-	11.93	6,656.94	6,656.94
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	558.00	ตร.ม.	33.00	18,414.00	5.00	2,790.00	21,204.00
	- RB 15 มม.	141.61	กก.	16.42	2,325.24	3.30	467.31	2,792.55
	- DB 16 มม.	126.24	กก.	18.93	2,389.72	3.30	416.59	2,806.31
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	182.10	ม.	-	-	22.41	4,080.86	4,080.86
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	182.10	ม.	8.00	1,456.80	13.65	2,485.67	3,942.47
รวมราคาค่าต้นทุน								205,497.75

ประมาณการ 

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา