

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ 17 ตำบลประสุข อำเภอลำดวน
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....135,700.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 271.50 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ
เหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ประสุขกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....28 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....135,700.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ ปร.4.....

5.2แบบ ปร. 5.....

5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิจามณัฐ ชาญจจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี้นสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....

6.3 นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4

6.5

6.6

6.7



(นายเข้ม บุญญะภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ 17 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย แบบรูปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ 17 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๑๘๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ 17 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้


ปริมาณงาน


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 271.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันและร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯตามที่กองช่างประมาณการและมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ 17 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 135,700.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางนี้เป็นราคากลางของทางราชการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิชามณูช ชาญจอหอ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

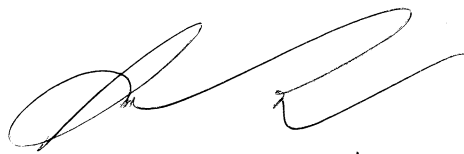
เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลประสุข

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ 17 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มติราคากลางตามที่เสนอ 135,700.-บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

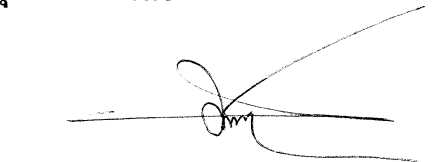
-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ 17 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายคงเดช มากแสน)
นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ


(นายบัญชา อุตสาห์การ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว () อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสระบัว หมู่ 17 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามที่เสนอ พร้อมดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....


(นายแฉ่ม บุญไญปกรณ์)
นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลประสุข

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระบัว ม.17 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	99,610.50	1.3624	135,709.34	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			135,709.34	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			135,700.00	
	ตัวอักษร :	หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 499.82 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

อนุมัติ

(นายแฉ่ม บุญโง่ปรกรณ์)

นายก อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจจอหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ประสุต

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว ม.17
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 271.50 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเนินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	271.50	ตร.ม.	-	-	1.65	447.98	447.98
2	งานไหล่ทางดิน	7.04	ลบ.ม.	17.81	125.29	20.47	144.01	269.30
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	13.58	ลบ.ม.	179.71	2,439.56	91.00	1,235.33	3,674.89
4	แบบข้าง	134.00	ม.	134.00	-	20.60	2,760.40	2,760.40
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	40.73	ลบ.ม.	-	-	174.54	7,108.14	7,108.14
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	274.00	ถุง	120.09	32,904.66	-	-	32,904.66
	- ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	209.71	5,242.75	-	-	5,242.75
	- หินย่อย	44.39	ลบ.ม.	692.18	30,726.04	-	-	30,726.04
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	7.33	หน่วย	5.00	36.65	-	-	36.65
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	271.50	ตร.ม.	-	-	11.83	3,211.85	3,211.85
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	271.50	ตร.ม.	31.00	8,416.50	5.00	1,357.50	9,774.00
	- RB 15 มม.	68.00	กก.	16.42	1,116.56	3.30	224.40	1,340.96
	- DB 16 มม.	-	กก.	18.93	-	3.30	-	-
8	โฟมแผ่น	-	แผ่น	25.00	-	-	-	-
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	49.00	ม.	-	-	21.92	1,074.08	1,074.08
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	49.00	ม.	8.00	392.00	13.20	646.80	1,038.80
รวมราคาค่าต้นทุน								99,610.50

ประมาณการ

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา