

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ 19 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....99,000.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....28 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....99,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 .....แบบ ปร.4.....

5.2 .....แบบ ปร. 5.....

5.3 .....มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....

6.3 นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4 .....

6.5 .....

6.6 .....

6.7 .....

(นายเข้ม บุญโญภรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ ๑๙ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข


เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประสุขชัย หมู่ ๑๙ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๑๕ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประสุขชัย หมู่ ๑๙ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้


ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขกำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ ๑๙ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวพิชามญช์ ชาญจ้อหอ)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ)


ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ 19 ตำบลประสุข อำเภอรุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,000.-บาท

- เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

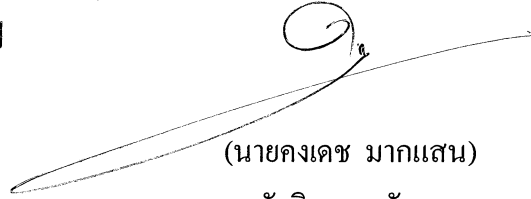

(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว (  ) อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ 19 ตำบลประสุข อำเภอรุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ

.....  
.....



(นายแอม บุญโยปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

## ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลประสุต  
 โครงการ                         ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุตชัย ม.19  
 สถานที่ก่อสร้าง                บ้านประสุตชัย ม.19 ต.ประสุต อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4    จำนวน 1 แผ่น    ตามแบบเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	72,783.68	1.3624	99,160.49	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,160.49	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			99,000.00	
	ตัวอักษร :	เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุต

อนุมัติ .....

(นายแยม บุญโสภากรณ์)

นายก อบต.ประสุต

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวพิชามณีย์ ชาญจอหอ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุต

(ลงชื่อ) .....

(นายบัญชา อุตสาหการ)

(ลงชื่อ) .....

(นายฉันทพงษ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ประสุต

## ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย ม.19
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 207 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเนิการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเนิการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นที่ทาง	-	ตร.ม.	-	-	1.68	-	-
2	งานไหล่ทางดิน	-	ลบ.ม.	30.64	-	20.81	-	-
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	10.35	ลบ.ม.	215.94	2,234.98	99.00	1,024.65	3,259.63
4	แบบข้าง	69.00	ม.	-	-	20.60	1,421.40	1,421.40
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	31.00	ลบ.ม.	-	-	181.47	5,625.57	5,625.57
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	208.00	ถุง	120.00	24,960.00	-	-	24,960.00
	- ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	341.95	6,155.10	-	-	6,155.10
	- หินย่อย	33.00	ลบ.ม.	553.16	18,254.28	-	-	18,254.28
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	6.00	หน่วย	5.00	30.00	-	-	30.00
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	207.00	ตร.ม.	-	-	11.93	2,469.51	2,469.51
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	207.00	ตร.ม.	33.00	6,831.00	5.00	1,035.00	7,866.00
	- RB 15 มม.	53.26	กก.	16.42	874.53	3.30	175.76	1,050.29
	- DB 16 มม.	-	กก.	18.93	-	3.30	-	-
8	โฟมแผ่น	-	แผ่น	25.00	-	-	-	-
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	38.40	ม.	-	-	22.41	860.54	860.54
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	38.40	ม.	8.00	307.20	13.65	524.16	831.36
รวมราคาค่าต้นทุน								72,783.68

ประมาณการ .....

(นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา