

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ 6 ตำบลประสุข อำเภอมุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....310,000.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝารางเหล็ก

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 21 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 82 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ปากลิ้นราง ชนิดอัดแรง มอก. ชั้น 3 จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูป
รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....28 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....310,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ พร.4.....

5.2แบบ พร. 5.....

5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เบลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....

6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4

6.5

6.6

6.7

(นายแยม บุญไญยกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๑๖๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้


ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝารางเหล็ก


ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร


ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ปากลิ้นราง ชนิดอัดแรง มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ ๖ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิชามณย์ ชาญจอหอ)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)

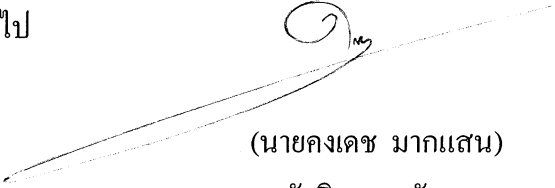
ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนยพงศ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

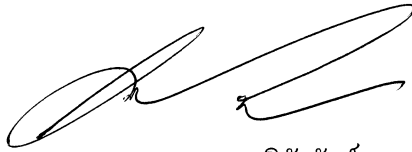
-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล.ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000.-บาท

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ




(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว () อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ 6
ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....


(นายแอ้ม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝารางเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม ม.6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขุนร่ม ม.6 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานปรับปรุง ถนนหินคลุก	หมายเหตุ
1	งานทาง	227,679.72	1.3624	310,190.85	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้าง			310,190.85	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			310,000.00	
	ตัวอักษร :	สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคาากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ้อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางฉวีพร เวทีนวิทย์)

เห็นชอบ

(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ประสุข

อนุมัติ

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

ปริมาณวัสดุก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ฝารางเหล็ก

รายการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ฝารางเหล็ก บ้านขุนร่ม ม.6 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ฝารางเหล็ก ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 21 ม., ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 82 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Ø 0.30 ม. อัดแรง มอก.ชั้น 3 ชนิดปากลิ้นราง จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ เหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด
ประมาณการโดย	นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ, ค่าขนส่ง		ค่าดำเนินการ, เสื่อมราคา		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานวางท่อ - ค่าท่อ คสล. Ø 0.30 ม. อัดแรง มอก. ชั้น 3	8.00	ท่อน	338.48	2,707.84	140.00	1,120.00	3,827.84
2	วางระบายน้ำ คสล.							
2.1	งานขุดดิน	44.00	ลบ.ม.			99.00	4,356.00	4,356.00
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	215.94	647.82	99.00	297.00	944.82
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,550.00	4,650.00	398.00	1,194.00	5,844.00
2.4	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	17.00	ลบ.ม.			436.00	7,412.00	7,412.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	119.00	ถุง	120.00	14,280.00	-	-	14,280.00
	- ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	341.95	3,419.50	-	-	3,419.50
	- หินย่อย	19.37	ลบ.ม.	553.16	10,714.71	-	-	10,714.71
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	3.20	หน่วย	5.00	16.00	-	-	16.00
2.5	งานไม้แบบใช้เวียน	53.00	ตร.ม.	450.00	23,850.00	133.00	7,049.00	30,899.00
2.6	งานเหล็กเสริม							
	-RB 9 มม.	989.39	กก.	18.73	18,531.27	4.10	4,056.50	22,587.77
	-ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	26.17	628.08	-	-	628.08
2.7	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 4 มม.(รวมลวดเชื่อม)	35.00	เส้น	400.00	14,000.00	150.00	5,250.00	19,250.00
3	ฝารางระบายน้ำเหล็ก							
	- เหล็กแบน 2" หนา 3 มม. (รวมลวดเชื่อม)	275.00	เส้น	195.00	53,625.00	145.00	39,875.00	93,500.00
	- ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง	125.00	ตร.ม.	40.00	5,000.00	40.00	5,000.00	10,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								227,679.72

ประมาณการ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา