

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ..

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....751,000.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลัก 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....21 เมษายน 2560.....เป็นเงิน.....751,000.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1แบบ ปร.4.....

5.2แบบ ปร. 5.....

5.3มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวพิชามณูษ์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ.....

6.3 นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์ นายช่างโยธา กรรมการ.....

6.4

6.5

6.6

6.7



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ที่ - วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ ๑ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลประสุข

เอกสารแนบมาด้วย รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านประสุข หมู่ ๑ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ที่ ๑๖๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อเป็นราคากลางของทางราชการในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ ๑ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการหลัก ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ๐๒๓.๑๒๕๖๐ กำหนด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบราคากลางตามรายการประมาณการฯ และมีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ ๑ ตำบลประสุข อำเภอยะนิง จังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๑,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิจามณูช ชาญจ้อหอ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพล เปลียนสันเทียะ)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธัญพงษ์ รัตนจันทร์)

/เรียน.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประสุข

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ 1 ตำบลประสุข อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 751,000.-บาท

-เพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติราคากลางตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ เพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายคงเดช มากแสน)

นักวิชาการพัสดุ


- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

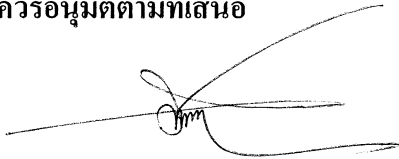

(นายบัญชา อุตสาห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

- พิจารณาแล้ว () อนุมัติ ราคากลางตามที่เสนอเป็นราคากลางของทางราชการในการจัดหาพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ 1 ตำบลประสุข อำเภอุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ

.....
.....



(นายเอ็ม บุญโยปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข ม.1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประสุข ม.1 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	551,266.23	1.3624	751,045.11	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	งานชลประทาน	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			751,045.11	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			751,000.00	
	ตัวอักษร :	เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณราคา

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ่อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ประสุข

ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูช ชาญจ่อหอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

เห็นชอบ

(นายบัญชา อดุสสารการ)

ปลัด อบต.ประสุข

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายธัญพงศ์ รัตนจันทร์)

(นายช่างโยธา อบต.ประสุข)

อนุมัติ

(นายแยม บุญโญปกรณ์)

นายก อบต.ประสุข

ปริมาณวัสดุก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข ม.1
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 366 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการเหล็ก จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ประสุข กำหนด

ประมาณการโดย นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ , ค่าขนส่ง		ค่าแรง,ค่าเงินการ,เสื่อมราคา		รวมราคาวัสดุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรง,ค่าเงินการ (บาท)
1	งานเกรดแต่งพื้นทาง	1,464.00	ตร.ม.	-	-	1.68	2,459.52	2,459.52
2	งานไหล่ทางดิน	19.22	ลบ.ม.	30.64	588.90	20.81	399.97	988.87
3	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	73.20	ลบ.ม.	215.94	15,806.81	99.00	7,246.80	23,053.61
4	แบบข้าง	366.00	ม.	-	-	20.60	7,539.60	7,539.60
5	งานผสมคอนกรีต (ค.2) 1:2:4	219.60	ลบ.ม.	-	-	181.47	39,850.81	39,850.81
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	1,476.00	ถุง	120.00	177,120.00	-	-	177,120.00
	- ทรายหยาบ	132.00	ลบ.ม.	341.95	45,137.40	-	-	45,137.40
	- หินย่อย	239.00	ลบ.ม.	553.16	132,205.24	-	-	132,205.24
	- น้ำประปาผสม + ล้างเครื่องมือ	40.00	หน่วย	5.00	200.00	-	-	200.00
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,464.00	ตร.ม.	-	-	11.93	17,465.52	17,465.52
7	งานเหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	1,464.00	ตร.ม.	33.00	48,312.00	5.00	7,320.00	55,632.00
	- RB 15 มม.	400.57	กก.	16.42	6,577.36	3.30	1,321.88	7,899.24
	- DB 16 มม.	577.55	กก.	18.93	10,933.02	3.30	1,905.92	12,838.94
8	โฟมแผ่น	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	654.80	ม.	-	-	22.41	14,674.07	14,674.07
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	654.80	ม.	8.00	5,238.40	13.65	8,938.02	14,176.42
รวมราคาค่าต้นทุน								551,266.23

ประมาณการ 

(นายฉันทพงศ์ รัตนจันทร์)

นายช่างโยธา